



Rørstøtter Armaturstøtter

Datablad




Rør- og armaturstøtter


De praktiske rørstøttene og armaturstøttene er lette å montere, kan justeres under belastning og garanterer dermed tidsbesparende anleggsmontering. Det konusformede fundamentet med forsterket fotvulst og elastisk underlag sørger for stabilitet og god fordeling av belastningen.

Materialer egnet for bruk i vannbehandling. Forskjellige fundamenter gir mulighet til støttehøyder mellom 100 og 1350 mm og nominell diameter fra DN 80 til DN 1300.


Oppbygning

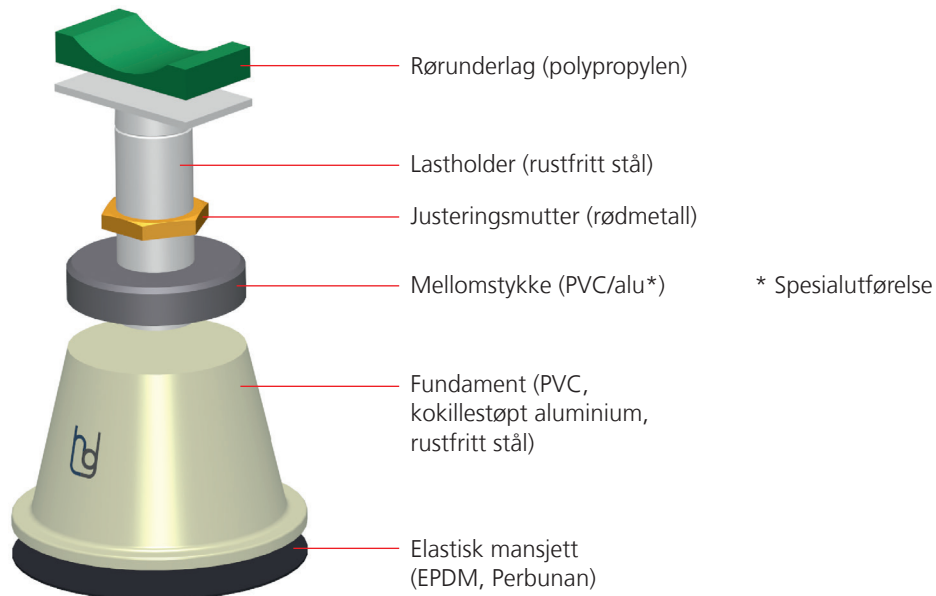


Utførelse Type UNO: DN 80 - DN 600
for rør
med rørunderlag



for armaturer
med plate



Type DUO: DN 700 - DN 1300
for rør



Tillatt belastning

Maks. loddrett belastning:
DN 80 – DN 125 Nippel R 1"/SW46 $F_{\max} = 30 \text{ kN}$
DN 150 – DN 600 Nippel R 2"/SW75 $F_{\max} = 60 \text{ kN}$

Maks. loddrett belastning:
DN 700 – DN 1300 $F_{\max} = 60 \text{ kN}$

** Høyde h = støttehøyde